

包むことで**錆**を防ぐ!きかせいぼうせいし  
気化性防錆紙サビ  
**錆ニック**<sup>®</sup>

登録新案

&lt;鉄・非鉄タイプ&gt;



錆びさせたくないものに! 長いものから小さいものまで包める使いやすさを考えた防錆紙。



### きかせいぼうせいし 気化性防錆紙とは…

気化性防錆剤が塗工された特殊な紙のことです。  
「包む」あるいは「同梱する」ことで、気化性防錆剤が気化し  
金属の表面に皮膜を作ります。  
この皮膜が錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぐため、  
金属製品を錆びにくくします。

\*JIS規格準拠(Z1535: S形,H形,EL形)(Z0321: 2種)



### 必要な長さ・サイズで使える!

じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、  
必要な長さ・サイズに切り離して使用可能!  
いろいろな長さやサイズの金属製品を保管・輸送する際の  
防錆対策ができます。



\*KPB001 <50枚入り>の場合

### コンパクトに 収納できる!

じゃばら形状のため、  
長く広げてもカール  
しにくく、未使用分は  
折りたたんでコンパ  
クトに収納できます。



### 防錆油に比べ人と環境にやさしい

錆止めに使われる防錆油と比べ、気化性防錆紙は塗工・  
拭き取り作業の負担を軽減できるだけでなく、環境にも  
配慮した人と地球に優しい商品です。



のこぎりなどの工具や刃物に!



キャンプグッズやシーズン物の保管に!



缶バッジなどの小さいものの保管に!

## 対応金属

鉄鋼	各種メッキ類				銅・銅合金		
	亜鉛	ブリキ	クロム	ニッケル	銅	黄銅	りん青銅
◎	×	○	○	○	◎	◎	◎

◎: 非常に効果あり  
○: 効果あり  
×: 悪影響があるため使用不可

## 使用方法

### 包んでご使用になる場合

防錆有効期間: 6~12ヶ月程度

印刷面を外側にして、無地面(薬剤塗工面)が金属製品と接するように隙間なく包んでください。



※防錆効果が得られないおそれがあるため、「錆ニック」と金属製品の間にものを置かないでください。

### 同梱してご使用になる場合

防錆有効期間: 12~36ヶ月程度

ポリ袋や容器に金属製品と「錆ニック」を同梱し、空気が入らないように密封してください。


「錆ニック」を金属製品の下に敷く、または上に被せるなど、「錆ニック」と金属製品ができるだけ近付けてください。



※20×20×20cmの容器に対して、「錆ニック」25×25cm以上を目安にご使用ください。

※保管環境や金属の状態により、適切な長さ・サイズは変化するため、必要に応じて量を増やしてください。

## 仕様・ラインナップ

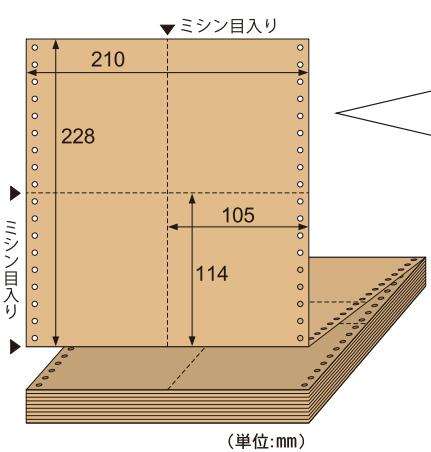

日本語&英語併記の使い方と、使用開始日記入欄入り！

### アルミ箔袋で保管時も安心！

遮光性や酸素バリア性の高いチャック付のアルミ箔袋入り。開封後は保管袋としてお使いいただけます。



素材: 防錆紙(クラフト紙) 出荷単位: 1

品番	品名	1枚のサイズ	切り離さず使用できる最大サイズ	入数 (枚)	税込価格 (円)	本体価格 (円)	JANコード
KPB001S	錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 じゃばら	210 mm × 228 mm	210 mm × 4.5 m	20	1,540	1,400	4902668662728
KPB001			210 mm × 11.4 m	50	2,530	2,300	4902668662711

■本製品は、すべての状況・使用形態において、錆を完全に防ぐものではありません。 ■ご使用方法・保管環境・金属の状態により、防錆効果・防錆有効期間は異なります。 ■金属製品に合わせて適切な量をご使用ください。適切な量を使用しない場合、十分な防錆効果が得られない可能性がございます。 ■密閉された場所で使用する場合は、通気・換気をしてください。高温・多湿の環境下では薬剤の気化が促進されますのでご注意ください。 ■調理器具に使用された場合は、調理前に洗剤で洗ってください。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。※「錆ニック」はヒサゴ株式会社の登録商標です。※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますので了承ください。※掲載商品のイラストや写真は印刷により実際の色彩と多少異なる場合がございますので、あらかじめ了承ください。※使用例はイメージです。

詳しくはヒサゴ  
ホームページへ！



**HiSAGO**

代理店様・販売店様専用窓口 ヒサゴコールセンター  
TEL 052-936-7801 FAX 052-936-1398

お客様専用窓口 ヒサゴインフォメーションセンター  
TEL 052-936-1631 FAX 052-936-1396

ヒサゴホームページ <https://www.hisago.co.jp/>

ご注文は…